

HYUNDAI NAPELEM

VG SZÉRIA

PERC Shingled

HiE-S385VG HiE-S390VG HiE-S395VG HiE-S400VG



Zsindely
Technológia



Lakossági- és
kereskedelmi
célokra egyaránt



Több energia
előállítás gyenge
fényviszonyok mellett



PERC Zsindely Technológia

A PERC technológia rendkívül nagy hatékonyságot és jobb teljesítményt nyújt alacsony besugárzás mellett. Maximalizálja a telepítési kapacitást korlátozott helyen.



Anti-LID / PID

Mind a LID (Fény Okozta Degradáció) és a PID (Potenciál általi degradáció) szigorúan kiküszöbölve, hogy nagyobb legyen a tényleges hozam a panel élettartama során.



Mechanikai szilárdság

Az edzett üveggel és megerősített kerettel készült kialakítás ellenáll a zord időjárási viszonyoknak, mint például a heves havazásnak és az erőteljes szélnek.



Kiterjesztett termékgarancia

Kiemelkedő pénzügyi erővel bíró globális vállalat, mely megbízható, 20 évre szóló termékgaranciát biztosít.



Korrózióállóság

Különböző szélsőséges környezeti körülmények között tesztelve, például ammóniával és sós párával szemben.



UL- és VDE tesztlaboratóriumok

A Hyundai kutatási és fejlesztési központja egyben UL és VDE minősítésű akkreditált tesztlaboratórium.

A Hyundai garanciális fedezete

25
ÉV...

- 25 év termékgarancia
- Anyagra és megmunkálásra

25
ÉV...

- 25 év teljesítménygarancia
- Kezdeti év: 98%
- Lineáris garancia a második évtől: 0,55% mértékű éves teljesítményromlással, 25 év után garantált 84,8%

Tudnivalók a Hyundai Energy Solutions-ről

Az 1972-ben alapított Hyundai Heavy Industries Group a nehézipari ágazat egyik legmegbízhatóbb neve, továbbá Fortune 500 vállalat. Globális vezetőként és az innováció híveként a Hyundai Industries mindent megtesz annak érdekében, hogy egy olyan jövőbeli növekedési motort építsen, amely jelentős fejlesztéseket és beruházásokat végez a megújuló energiatermelés területén.

A Hyundai Heavy Industries egyik alapvető energetikai üzleti vállalkozásaként a Hyundai Energy Solutions nagy büszkeséggel kínál világszerte több mint 3000 partner számára kiváló minőségű napelemes modulokat.

Tanúsítványok



HYUNDAI
ENERGY SOLUTIONS

Elektromossági jellemzők

		Monokristályos modul (HiE-S___VG)			
		385	390	395	400
Névleges teljesítmény (P _{mpp})	W	385	390	395	400
Nyitott áramköri feszültség (V _{oc})	V	46,2	46,3	46,3	46,4
Rövidzárlati áram (I _{sc})	A	10,82	10,87	10,92	10,97
Maximális feszültség (V _{mpp})	V	38,4	38,5	38,5	38,6
Maximális áram (I _{mpp})	A	10,03	10,13	10,26	10,36
Modul hatékonysága	%	19,6	19,9	20,2	20,4
Cella típusa	-	PERC Monokristályos szilícium zsendely			
Maximális rendszerfeszültség	V	1500			
Hőmérsékleti együttható (P _{max})	%/°C	-0,34% / °C			
Hőmérsékleti együttható (V _{oc})	%/°C	-0,27% / °C			
Hőmérsékleti együttható (I _{sc})	%/°C	0,04% / °C			

* Minden adat STC (szabványos vizsgálati körülmények) szerint lett megállapítva. A fenti adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Mechanikai jellemzők


Méret	1719x1140x35 mm (HxSzxM)		
Súly	22 kg		
Cellák	340 cella, PERC monokristályos szilícium zsendely cellák (166x166 mm)		
Kimeneti kábel	Hossza 1000 mm, 1x4 mm ²	Csatlakozó	MC4 eredeti
Szerelvény doboz	Védettségi: 20 A, IP67, TUV&UL		
Konstruktó	Első üveg: Fehér, edzett, biztonsági üveg, 3,2 mm Beágyazás: EVA (etilén-vinil-acetát)		
Keret	Eloxált alumínium profil		

Biztonsági útmutató a telepítéshez



- Kizárólag szakképzett személy telepítheti vagy végezheti a karbantartást.
- Vigyázzon a veszélyesen magas egyenáramú feszültséggel.
- Ügyeljen arra, hogy ne érje sérülés a modul hátsó felületét
- Ne telepítse és ne is érjen a panelekhez, amíg azok nedvesek.

Névleges működési cellahőmérséklet	42,3 ± 2°C
Működési hőmérséklet	-40 ~ 85°C
Maximális rendszerfeszültség (V)	DC 1500 V / 1000 V (IEC) DC 1000V (UL)
Maximális áram	20 A
Maximális felületi teherbírás	Elöl 5400 Pa Hátul 2400 Pa

Modul ábra (mértékegység: mm)

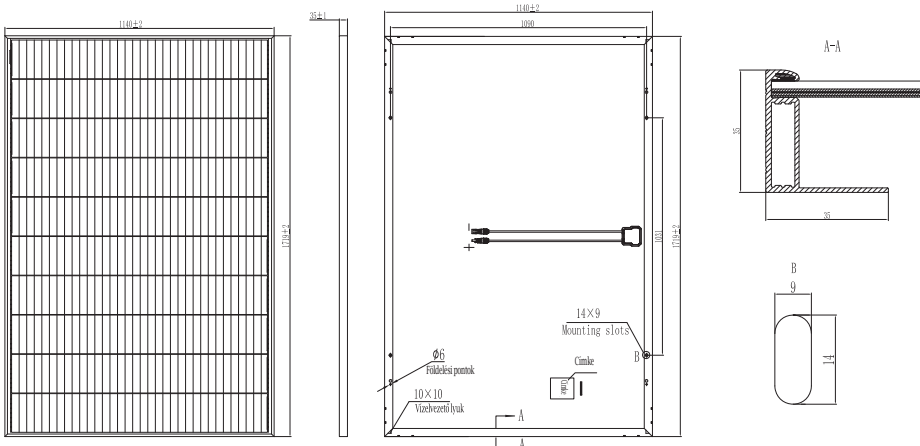

I - V Görbék

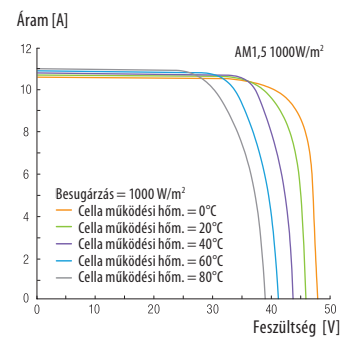

HYUNDAI
ENERGY SOLUTIONS

SOLAR3 NAPELEM